


## Инструкция по сборке секций жалюзи ФС Стандарт

**Инструмент для сборки:** рулетка, маркер/карандаш, шуруповёрт/дрель, сверло по металлу, заклёпочный, уровень, ножницы по металлу.


Комплектация секции ФС Стандарт			
Символ элемента	Наименование	Изображение	Количество
1	Стойка 60 мм		2 шт. Длина равна высоте секции
2	Ламель ФС Стандарт		Согласно высоте секции
3	Парапетная планка		1 шт. Длина равна длине секции
4	Планка «Курт»		При длине секций: от 1,3м до 2,64м – 1шт; от 2,64м до 3,0м - 2шт
5	Нижняя «Курт»		1 шт. Только при длине секций от 2,64 м – 1шт
6	Заклёпка вытяжная 3,2x8*		Согласно высоте секции
7	Саморез 5,5x19		На усмотрение исполнителя
C	Столб		2 шт. В комплект не входят!!!
M	Метка		Согласно высоте секции В комплект не входят!!!

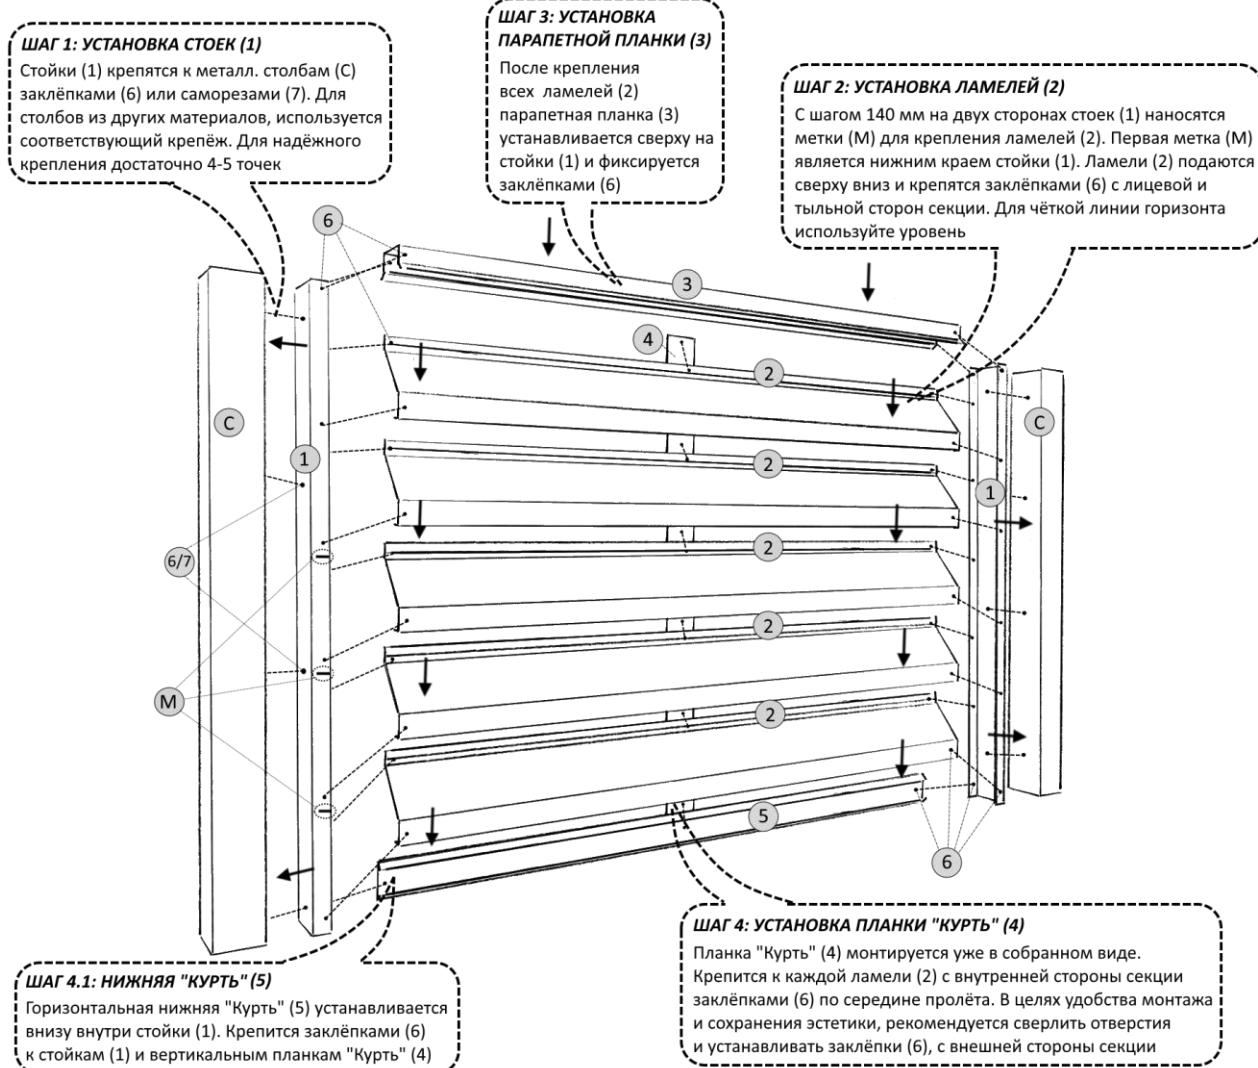

\*допускается другой вид крепежа, например саморезы ПШ или металл-металл 5,5x19, но при этом теряется эстетика внешнего вида и качество сборки

**Описание:** Секционные ограждения жалюзи (далее - изделие) – это секции, элементы которых выполнены из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с последующим нанесением полимерного покрытия на одну или две стороны листа. После чего на специальном оборудовании, листу придаётся особая форма и геометрия соответствующая назначению элемента секции. Изделие предназначено для ограждения территорий и объектов разного назначения. Изделие отвечает всем требованиям к функциям забора: долговечно, надёжно, эстетично, простое в монтаже и обслуживании.

- Ширина ламели 60 мм / Высота 140 мм
- Рекомендуемая профильная труба для стойки – сечение 60x60 мм
- Рекомендуемая профильная труба для рамы ворот – сечение 60x60 мм
- Рекомендуемая профильная труба для рамы калитки – сечение 60x40 мм



Для резки металла не использовать «болгарку».

Перед сборкой секций необходимо снять защитную плёнку с элементов.

Сборка секций осуществляется на заранее установленные столбы. Материал столбов и способ их установки зависит от предпочтения заказчика. Длина пролётов (расстояние от края до края столба) необходима от 0,5 до 3,0 метров. В случае использования металлических профильных столбов, требуется сечение не менее 60x60 мм (при высоте ограждения не более 2,3 метра).

## Внешний вид готовой секции ФС Стандарт

В стандартном исполнении ФС Стандарт, не просматривается на уровне глаз с лицевой стороны. Видны лишь зазоры между верхними ламелями. С обратной стороны хорошо видно ниже уровня глаз



Производитель оставляет за собой право, без уведомления потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия, а также в настоящую инструкцию по сборке. По всем нестандартным решениям и особенностям конкретного объекта, обращайтесь к Вашему ведущему специалисту или свяжитесь по контактам, указанным ниже.

**ФЕРУМСТАЛЬ**

+7 (495) 255-38-84  
@ ferumstal@mail.ru  
www.ferumstal.ru  
ferumstal.ru